

# 单04-08-16路有源双绞线视频传输器


## 用户使用手册



### 双绞线视频传输概述

传统的同轴电缆和光纤传输方式解决了近距离和远距离的视频传输问题,1000—2000米左右的视频图像信号传输成为监控领域的瓶颈。双绞线视频传输设备,使用价格便宜、取材方便的五类或五类以上的非屏蔽双绞线(UTP 计算机网线)四对线中的一对线传输一路高质量的视频信号,其余双绞线对可以用来传输音频信号或控制云台的RS-485数据等,也可以传输更多的视频信号,而且信号之间互不干扰。传输距离0—2000米可选。双绞线视频传输设备具有超强的干扰抑制能力,对于干扰较大的环境,比如在电梯、水泥厂、钢厂、电厂等强电磁干扰环境,都可以很好的使用。使用这种传输方式,具有布线方便、设备安装简单、可靠性高、抗干扰能力强、传输效果好、系统成本低廉等诸多优点。双绞线传输设备的使用改变了智能大厦、智能小区以及各种监控场所的传统布线方式,为监控工程系统设计提供一种高性价比的解决方案。

### 典型应用示意图

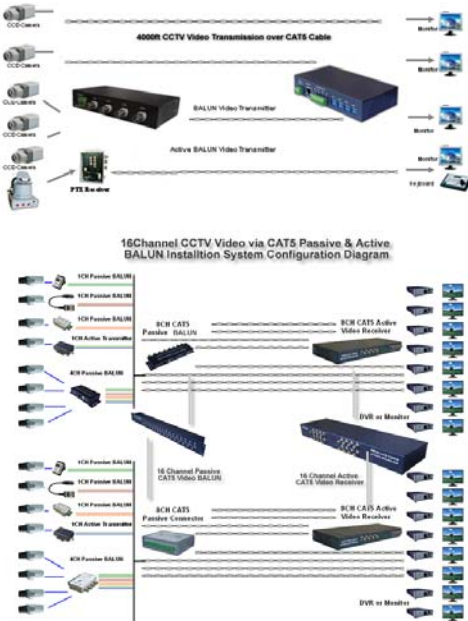

### 问题和解答

- 1: 视频显示有条纹,或时有时无,或根本没有信号?  
A: 检查电源是否引接, POWER指示灯是否亮;  
B: 检查双绞线+和-是否接反或连接是否可靠;  
C: 收发两端连线必须一一对应,且必须同对双绞线;  
D: BNC连接或信号线连接正确。
- 2: 图像出现麻点或图像暗淡,图像某一物体出现明显亮边和白色拖影?  
A: 拨码开关应按正确的方式来设置(收发两端都要设置)

### 产品介绍

HT801TR是一款单路有源BALUN (BALance-UNbalance, 平衡-非平衡)发送和接收设备,该设备使用五类或五类以上非屏蔽双绞线作为传输介质,实时传输单色或彩色PAL、NTSC、SECAM等制式的基带视频信号。通常单路有源HT801T双绞线视频发送器(或单路无源视频传输器)与HT801R组合使用来传输1路PAL制视频信号,传输距离1800米(传输NTSC制信号距离可达2000米),与无源传输器组合传输距离可达1200米。可根据传输距离单独设置发送器拨码开关和接收器的拨码开关,即可使传输效果达到最佳效果。设备调试简单,使用方便。HT804T和HT804R为四路有源双绞线发送和接收器,HT808R和HT816R分别为8路和16路有源双绞线视频接收器,而HT804R-2和HT808R-2则为4进8出和8进16出分配型有源双绞线视频接收器。

有源双绞线视频传输器超强的干扰抑制、超低的电磁辐射能力,可使电话、RS485控制数据、音频、多路视频、甚至低压电源共线传输。在一根双绞线中的四对线任取一对线即可传输一路信号,四对线可以传输四路视频,即使多种信号的组合传输也互不干扰。产品内建瞬态冲击保护措施,有较强的环境适应能力。

市场上多数单路接收器只有一个BNC视频输出,如果监控终端需要将接收的视频信号同时输出至显示器和视频矩阵(或DVR)的话,必须串联一级高保真的1:2的视频分配器。

注意!高保真视频分配器不是指市面上用三极管等分立元件或普通电路制成的线性放大分配器。由于发送端的信号经双绞线长距离传输衰减后,色彩及图像细节等高频分量已相对微弱,如再经过多级BNC头+同轴电缆+普通的视频分配器分配后极有可能会造成无彩色信号显示!

我公司有源双绞线视频传输设备均采用均衡加权平衡传输技术,内置4级广播级250MHz视频均衡及2级均衡加权分配电路输出,HT801R-2、HT804R-2、HT808R-2分别为1进2出、4进8出和8进16出分配型接收器,适用于双绞线视频长距离传输中继、监视、视频接收后端的显示器与DVR或模拟录像机并接、大型视频矩阵+字库叠加与显示器并接等需要高保真传输接收后端的1:2视频分配应用。

### 产品特点

- ★ 实时视频传输,点对点/多点多高性能平衡传输,无网络资源占用,无图像时滞现象
- ★ 高质量视频还原,独家于业界采用双路6MHz RC低通滤波及输出接口轮廓增强电路
- ★ 距离0—300/600/1200/1600米拨码定位调节,简化电位器不确定调节方式工程调试
- ★ 超强干扰抑制,内置功率限流、浪涌抑制
- ★ 高达8+8只防雷音及防电源瞬态设计,独家具有正负电压感应雷击及电源线排线防护
- ★ 视频/电源指示,独家具有高精度视频指示,LED随视频信号强弱而产生明暗变化
- ★ 电源高抗设计,瞬态过压共模抗阻位,双向感应电压隔离,短电流限制电路
- ★ 宽电压直流输入,电源正负极性保护、防呆处理、超低功耗设计
- ★ SMT表贴双面PCB设计,镀锌板金属机壳,有别于不抗老化及无EM屏蔽的塑胶壳
- ★ HT816R采用标准的19"1U机箱

### 安装说明

1. 将要传输的视频信号(如摄像头等)接入HT801T或HT804T的VIDEO IN视频接口。
2. 选定一对双绞线(必须综合在一起的一对)分别接入HT801T HT804T和HT801R HT804R HT804R-2 HT808R HT808R-2 HT816R的接线端子VIDEO A、B端子。
3. 按面板提示将电源连接到接线端,电压范围为DC/AC 9~26V之间(HT816R为220V/AC),严禁把电源接入双绞线接线端A和B端子上,以免造成设备永久损坏。
4. 按拨码开关设置表正确设置拨码开关(ADJ)位置(根据距离远近来设置)。
5. HT801R HT804R HT804R-2 HT808R HT808R-2 HT816R的视频输出端(VIDEO OUT)即为待使用视频信号。

### 连接好后做如下检查

1. HT801TR HT804TR HT808R HT816R HT804R-2 HT808R-2面板上的电源指示灯(POWER)亮, HT801TR HT804TR HT808R HT804R-2 HT808R-2电压范围为DC/AC 9~26V之间, HT816R供电电压为220V/AC。
2. HT801T HT801R HT804R-2面板上的视频指示灯(VIDEO)亮。
3. 各接线端子可靠连接,长距离接线时必须用烙铁可靠焊接。
4. 保护地的接地端子是否连接可靠。

### 发送器HT801T HT804T HT808T 距离拨码开关的调节

0-600米 600-900米 900-1200米 >1400米

### 接收器HT801R HT804R HT804R-2 HT808R HT808R-2 HT816R 距离拨码开关的调节

0-600米 600-900米 900-1200米 >1400米

注意:拨码开关表是该距离范围内最大距离的最佳设置。由于使用的双绞线的差异,用户可以根据实际距离比显示效果来设置,以得到最佳的图像效果。

B: 所用线缆质量不同,实际传输距离超出我们的标称距离等。解决办法为选用超五类屏蔽双绞线或调整拨码开关  
C: 可能使用屏蔽双绞线,解决办法为改用非屏蔽双绞线。

### 特性参数

#### 1. HT801T HT804T HT808T 发送器

- 频率响应: DC 到 6.5MHz
- 共模抑制比: 0 到 8MHz, 65dB (典型)
- 输入电平: 1~2 Vp-p
- 输入阻抗: 75Ω
- 输出平衡阻抗: 100Ω
- 输出电平: 3 Vp-p(MAX)
- 带宽: 250MHz @ -3dB
- 微分增益: <0.5% @ 3.58MHz (典型值)
- 微分相位: <0.3° @ 3.58MHz (典型值)
- 线路回损: 大于15dB
- 频率补偿: 低频0Hz~1kHz 25dB 中频1kHz~0.5MHz 15~92dB 高频0.5MHz~8MHz 75dB
- 电源: DC12V/200mA HT801T, DC12V/500mA HT804T HT808T (外接)

#### 2. HT801R HT804R HT804R-2 HT808R HT808R-2 HT816R 接收器

- 频率响应: DC 到 6.5MHz
- 共模抑制比: 0 到 8MHz, 68dB (典型)
- 输入电平: 0.1~5.2 Vp-p
- 输入阻抗: 100 Ω
- 输出阻抗: 75Ω
- 输出电平: 1~2Vp-p
- 满载带宽: 250MHz @ -3dB
- 微分增益: <0.5% @ 3.58MHz (典型值)
- 微分相位: <0.3° @ 3.58MHz (典型值)
- 线路回损: 大于15dB
- 轮廓增强: 1.6~3.0dB @ 3.58MHz 在4.43MHz (大于600米传输距离)
- 频率补偿: 30~0.3kHz 6dB 0.3kHz~0.2MHz 6dB~70dB 0.2MHz~6.5 MHz 70dB
- 电源: HT801R DC12V/200mA, HT804R/HT804R-2 HT808R/HT808R-2 DC12V/500mA (外接), HT816R 220V/50Hz, 1A

### 线缆要求

- 线缆类型: 非屏蔽双绞线对、24-16AWG
- 类别: 5类或5类以上
- 阻抗: 100±20欧姆
- DC环路电阻: 18欧姆/100m
- 分布电容: 小于62pF/m

### 环境要求

- 工作温度: -25℃~65℃
- 相对湿度: 0~95% (非冷凝)
- 储存温度: -40℃~+85℃

### 瞬态抑制

- 6000V 1.2μs x 50 μs
- 3000V 8μs x 20 μs接地端子接入大地